

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นสะพานน้ำหนองตะลุงปึก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุงปึกใหม่ (ตามแบบที่
 อนุมัติ.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างฝายน้ำล้นสะพานน้ำหนองตะลุงปึก หมู่ที่ ๑๐

2. บ้านหนองตะลุงปึกใหม่ (ตามแบบที่ อนุมัติ.กำหนด)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างฝายน้ำล้นสะพานน้ำหนองตะลุงปึก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร
 วางท่อเหลี่ยมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 5.00x5.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน
 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติ.กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 05 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 1,929,862.25 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุกัญญา ด่านกระโทก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัด อบต.หนองบัวศาลา

7.2 สุกิจ ปิณฑะดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

7.3 เศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง


7.4 วรธนะภักดิ์ แซงทะเล กรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา


7.5 นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน



 สุกัญญา ด่านกระโทก

 05 มีนาคม 2567 08:58:54
 ประธานกรรมการฯ


 (นางสาววรธนะภักดิ์ แซงทะเล)
 กรรมการฯ


 (นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)
 กรรมการฯ


 (นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)
 กรรมการฯ


 (นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ)
 กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นสะพานหนองตะลุงปึก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุงปึกใหม่ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างฝายน้ำล้นสะพานหนองตะลุงปึก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุงปึกใหม่ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นสะพานหนองตะลุงปึก							
	1.1	งานรื้อ							
	1.1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
3.1	1.1.1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	626.070	70.29	44,006.46	1.2799	89.96	56,323.86
3.2	1.1.1.2	งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ □)	เมตร	14.000	31.82	445.48	1.2799	40.72	570.16
3.3	1.1.1.3	งานรื้อผนังด้านข้าง เชื่อมบ่อพัก รวม 2 แห่ง (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE)	ตร.ม.	6.960	40.29	280.41	1.2799	51.56	358.89
	1.1.2	งานขุดดิน							
4.1	1.1.2.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	475,430	31.82	15,128.18	1.2799	40.72	19,362.55
	1.2	งานดิน							
	1.2.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.2.1.1	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
7.1	1.2.1.1.1	งานทรายรองพื้น (SAND EMBANKMENT)	ลบ.ม.	21.130	416.53	8,801.27	1.2799	533.11	11,264.74
7.2	1.2.1.1.2	งานดินถมข้างและบ่อพัก ข้างละ 0.50 ม.บดทับแน่น (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	164,520	127.98	21,055.26	1.2799	163.80	26,948.62
7.3	1.2.1.1.3	งานดินถมปรับแต่งและบดทับแน่นรองพื้นทาง 0.15 ม.หลังท่อ (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	44,870	127.98	5,742.46	1.2799	163.80	7,349.77
	1.3	งานคอนกรีตหยาบและพื้น TOPPING หลังท่อ							
8.1	1.3.1	งานคอนกรีตหยาบ กว้าง 2.80 ม.หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	17,270	1,811.22	31,279.76	1.2799	2,318.18	40,034.96
	1.3.2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.3.2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
10.1	1.3.2.1.1	งานพื้น TOPPING หลังท่อ กว้าง 1.80 ม. หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	132,950	253.75	33,736.06	1.2799	324.77	43,178.78
	1.4	งานไหล่คันทาง							
11.1	1.4.1	งานขอบคันหินทรงมน	ม.	16,000	210.28	3,364.48	1.2799	269.13	4,306.19
	1.5	งานผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.							
	1.5.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.5.1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
14.1	1.5.1.1.1	คืบผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	624,190	384.51	240,007.29	1.2799	492.13	307,185.33
14.2	1.5.1.1.2	บริเวณหน้าฝาย พื้น คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	600,000	384.51	230,706.00	1.2799	492.13	295,280.60
	1.6	งานบ่อพักและท่อเหลี่ยม							
	1.6.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	1.6.1.1	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	1.6.1.1.1	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)							
18.1	1.6.1.1.1.1	บ่อพัก คสล.(A) 5.00x5.00x2.90x0.20 ม.	บ่อ	1,000	89,457.31	89,457.31	1.2799	114,496.41	114,496.41
18.2	1.6.1.1.1.2	บ่อพัก คสล.(B) 2.50x3.50x2.90x0.20 ม.	บ่อ	2,000	63,046.97	126,093.94	1.2799	80,693.81	161,387.63
18.3	1.6.1.1.1.3	ท่อเหลี่ยม คสล.1.50x1.50x0.15x1.00 ม.	ท่อน	75,000	5,225.68	391,926.00	1.2799	6,688.34	501,626.08
	1.7	ฝาเหล็กปิดช่องเปิด							
19.1	1.7.1	ฝาเหล็กปิดช่องเปิด	ฝา	4,000	5,200.00	20,800.00	1.2799	6,655.48	26,621.92
	1.8	งานฝายน้ำล้นรับน้ำ คสล.							
20.1	1.8.1	ฝายน้ำล้น คสล.กว้างขอบนอก 3.50 ม.ยาวขอบ 15.00 ม.ลึกภายใน 1.40 ม.	แห่ง	1,000	241,862.03	241,862.03	1.2799	309,559.21	309,559.21
	2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							4,006.55
TOTAL									1,929,862.25

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
ประธานกรรมการฯ

(นางสาววรรณระนงค์ แซงทะเล)
กรรมการฯ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
กรรมการฯ

(นายสุกัญญา บินทะดิษฐ์)
กรรมการฯ

(นายทวีศักดิ์ เห่งสระเกษ)
กรรมการฯ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากงานก่อสร้างฝายน้ำล้นสะพานหนองตะลุงปึก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุงปึกใหม่ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ๖๖ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ก่อสร้างฝายน้ำล้นสะพานหนองตะลุงปึก 1.1 งานรื้อ 1.1.1 งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	ตร.ม.	626,070	70.29	44,006.46	1.2799	89.96	56,323.86
2	1.1.1.2 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ 1.20 ม.)	เมตร	14,000	31.82	445.48	1.2799	40.72	570.16
3	1.1.1.3 งานรื้อผนังด้านข้าง เชื่อมบ่อพัก รวม 2 แห่ง (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE DITCH LINING)	ตร.ม.	6,960	40.29	280.41	1.2799	51.56	358.89
4	1.1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 1.2 งานดิน 1.2.1 งานดิน (EARTHWORK)	ลบ.ม.	475,430	31.82	15,128.18	1.2799	40.72	19,362.55

สัญญา ตามกระทรวงมหาดไทย

05 มีนาคม 2567 08:56:39






(นางสาวสุกัญญา ตานกระโทก) (นางสาววรรณีระภักดิ์ แซ่ทงทะเล) (นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล) (นายสุกิจ นิยมะตะติงส์) (นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ)
 วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม




ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างก่อสร้างภายนอกฝ่ายนี้ หน้าที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุงบุรีใหม่ (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) ควยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขาน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.2.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.2.1.1.1 งานทรายรองพื้น (SAND EMBANKMENT)	ลบ.ม.	21,130	416.53	8,801.27	1,2799	533.11	11,264.74
6	1.2.1.1.2 งานดินถมของท่อและบ่อพัก ข้างละ 0.50 ม.บดทับถม (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	164,520	127.98	21,055.26	1,2799	163.80	26,948.62
7	1.2.1.1.3 งานดินถมปรับแต่งและบดทับถมรองรับชั้นทาง 0.15 ม.หลังท่อ (EARTH EMBANKMENT) 1.3 งานคอนกรีตหยาบและพื้น TOPPING หลังท่อ	ลบ.ม.	44,870	127.98	5,742.46	1,2799	163.80	7,349.77
8	1.3.1 งานคอนกรีตหยาบ กว้าง 2.80 ม.หนา 0.10 ม. 1.3.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	17,270	1,811.22	31,279.76	1,2799	2,318.18	40,034.96

สัญญา ตามกระทรวง

05 มีนาคม 2567 08:56:39

(นางสาวสุกัญญา ตานกระโทก) (นางสาววรรธนะภักดิ์ แห่งทะเล) (นายศุภกิจ ปิ่นเพชรศิษฐ์) (นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ)
 วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประทศจราคาจากจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นสะพานหนองตะลุงบุรี หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุงบุรีใหม่ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ๓๖ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.3.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.3.2.1.1 งานพ่น TOPPING หลังทอ กว้าง 1.80 ม. หน้า 0.10 ม. 1.4 งานไหล่คันทาง	ตร.ม.	132,950	253.75	33,736.06	1.2799	324.77	43,178.78
10	1.4.1 งานขอบคันหินทรงมน 1.5 งานผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. 1.5.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.5.1.1	ม.	16,000	210.28	3,364.48	1.2799	269.13	4,306.19
11	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.5.1.1.1 คี้นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	624,190	384.51	240,007.29	1.2799	492.13	307,185.33

สัญญา ตามกระทรวง

05 มีนาคม 2567 08:56:39






(นางสาวสุกัญญา ตาโมระโทก) กรรมการฯ
 (นางสาววรรณีระวีศักดิ์ แซ่หะพะเล) กรรมการฯ
 (นายสุกิจ ปิณฑะตัญญู) กรรมการฯ
 (นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ) กรรมการฯ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวศรจากางก่อสร้างกอสรางฝายน้ำลนสรนน้ำหนองทะเลลุ่มปาก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองทะเลลุ่มปากใหม่ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	1.5.1.1.2 บริเวณหน้าฝาย พื้น คสล.หนา 0.15 ม. 1.6 งานบ่อพักและท่อเหลี่ยม 1.6.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.6.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 1.6.1.1.1	ตร.ม.	600.000	384.51	230,706.00	1.2799	492.13	295,280.60
13	1.6.1.1.1 บ่อพัก คสล.(A) 5.00x5.00x2.90x0.20 ม. (R.C.MANHOLE) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	1.000	89,457.31	89,457.31	1.2799	114,496.41	114,496.41
14	1.6.1.1.2 บ่อพัก คสล.(B) 2.50x3.50x2.90x0.20 ม.	บ่อ	2000	63,046.97	126,093.94	1.2799	80,693.81	161,387.63
15	1.6.1.1.3 ท่อเหลี่ยม คสล.1.50x1.50x0.15x1.00 ม. 1.7 ฝาเหล็กปิดของเปิด	ท่อน	75.000	5,225.68	391,926.00	1.2799	6,688.34	501,626.08
16	1.7.1 ฝาเหล็กปิดของเปิด	ฝา	4.000	5,200.00	20,800.00	1.2799	6,555.48	26,621.92

สัญญา ตามกระทรวง

05 มีนาคม 2567 08:56:39



(นางสาวสุกัญญา ตาณากระโทก) (นางสาววรรรฉะวดี แซงทะเล) (นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล) (นายสุกิจ ปิ่นทะเลติขลู่) (นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ)


ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการฯ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากงานก่อสร้างฝายน้ำล้นสรณะน้ำหนองตะลุงปู่กู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุงปู่กู่ใหม่ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ๖๖วิวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

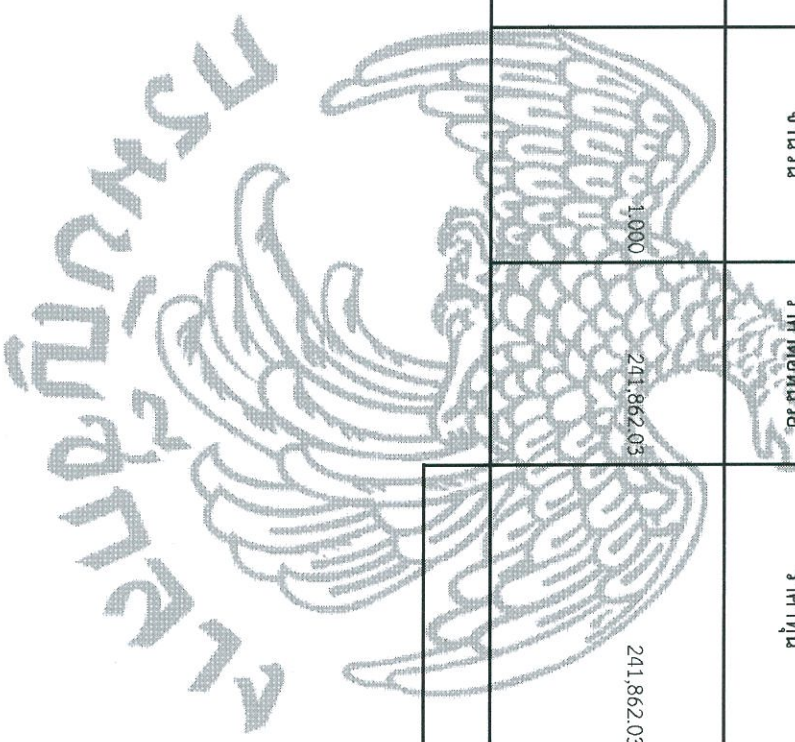ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขง	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	1.8 งานฝายน้ำล้นรับน้ำ คสล. 1.8.1 ฝายน้ำล้น คสล. กว้างขอบนอก 3.50 ม.ยาวขอบ 15.00 ม.ลึกภายใน 1.40 ม. 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	แห่ง	1,000	241,862.03	241,862.03	1,2799	309,559.21	309,559.21
รวมราคากลาง								1,929,862.25



สัญญา ตามกระทรวง

05 มีนาคม 2567 08:56:39




(นางสาวสัญญา ตามกระทรวง) (นางสาววรรณศรี แซ่ขทะเล) (นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล) (นายสุกิจ ปิ่นพะต๊ะ) (นายทวิศักดิ์ เพ็งสระเกษ)
 ๑.ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงน้ำล้นสะพานของตะลุงปัก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุงปักใหม่ (ตามแบบที่ อบต.กำพวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

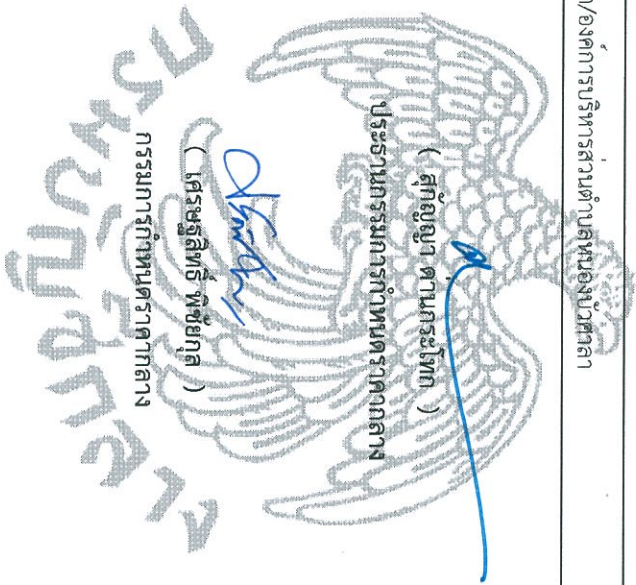

(สุทธิญา ตานกระโทก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วรธนะภักดิ์ แซงพะเล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุกิจ บิณฑชะติษฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวิศักดิ์ เฟื่องสระเกษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุทธิญา ตานกระโทก

05 มีนาคม 2567